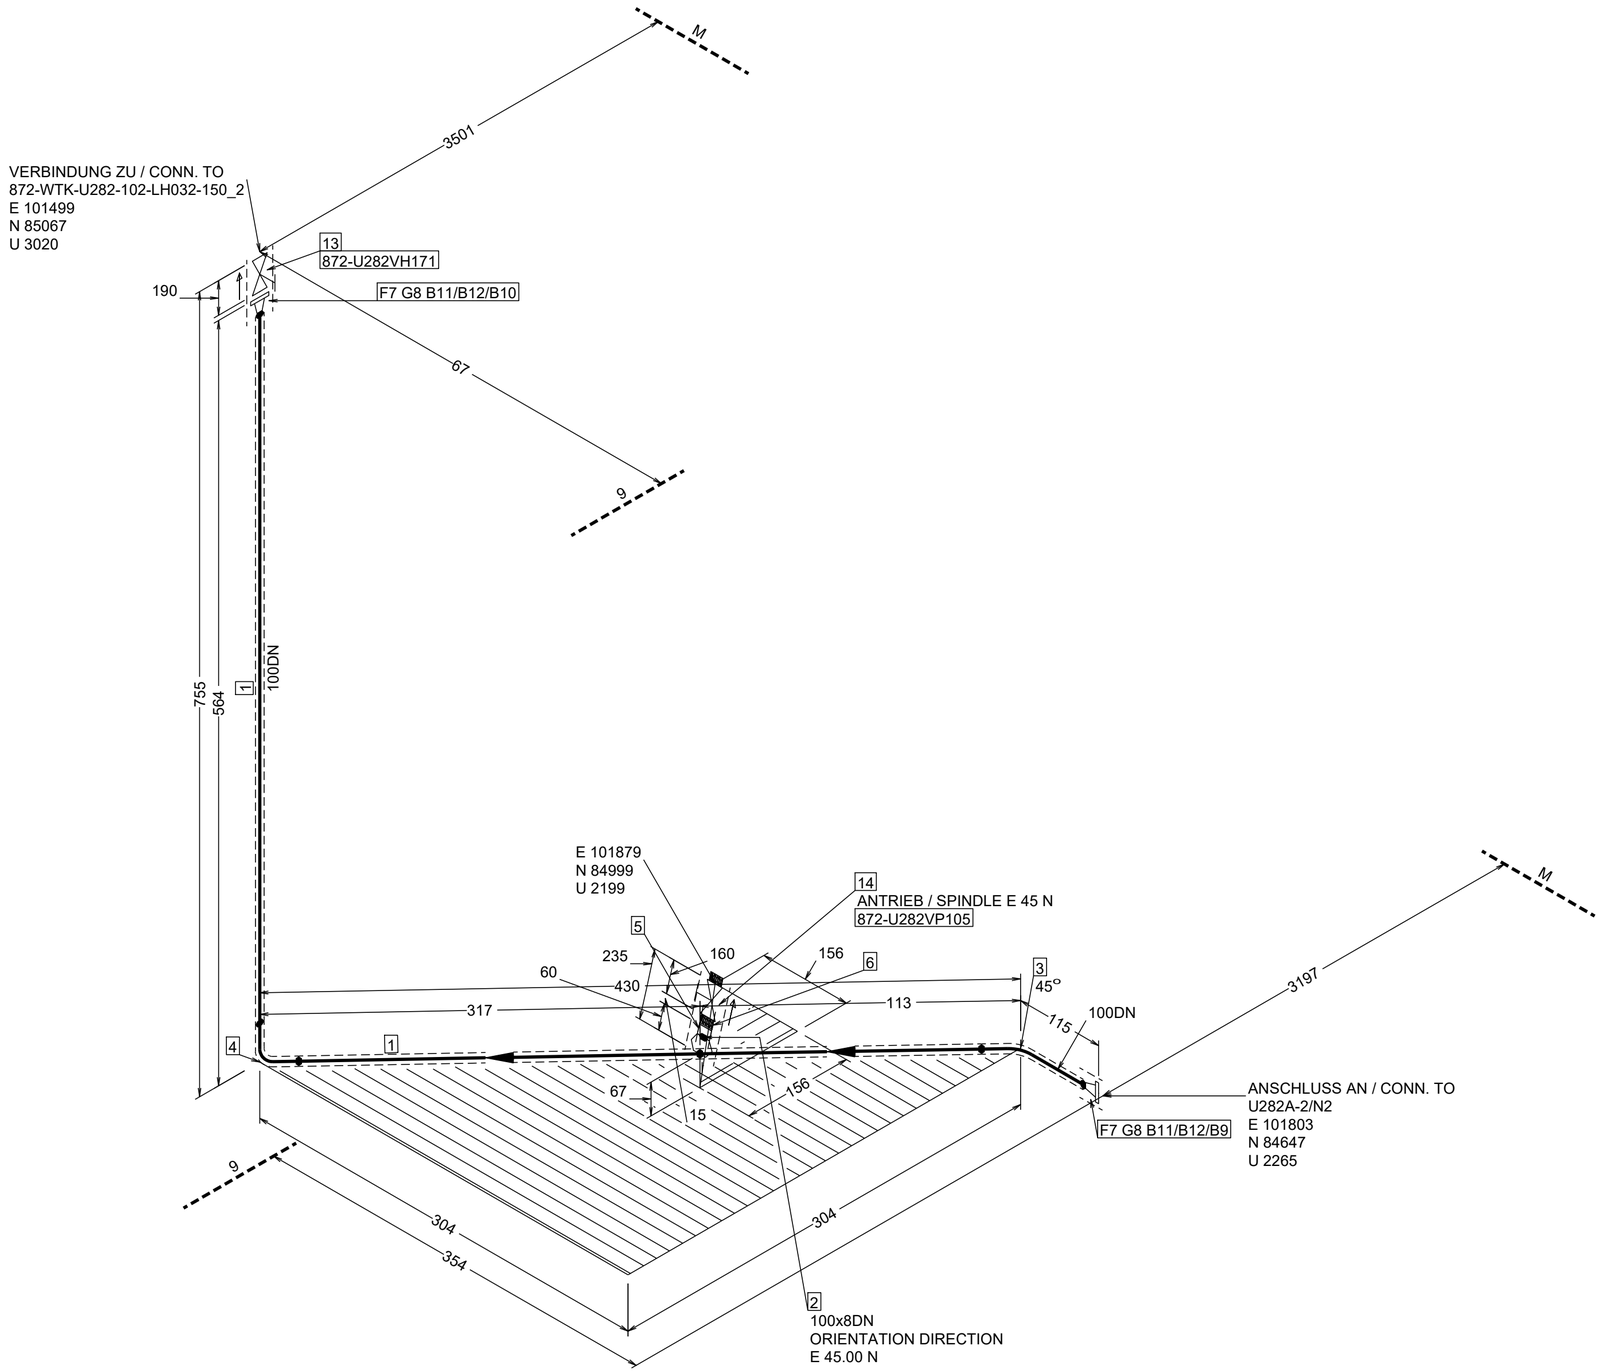

FERTIGUNGSMATERIALIEN / FABRICATION MATERIALS

NR NO	BAUTEIL / COMPONENT	CODE	DN	ANZ. / QTY
1	TUBE ACCORDING TO DIN EN ISO 1127 ROW 1 1.4404	LH032/100HB	100	575
2	PIPE COLAR 1.4404	LH032/163HB	100 x 8	1
3	ELBOW 45° 3D ACCORDING TO DIN EN 10253-4 TYPE A 1.4404	LH032/112HB	100	1
4	ELBOW 90° 3D ACCORDING TO DIN EN 10253-4 TYPE A 1.4404	LH032/110HB	100	1
5	PIPE SOCKET, WITH FEMAL THREAD, ACCORDING TO EN 10241 1.4404	LH032/188HB	8	1
6	PIPE WELD-ON NIPPLE, WITH MALE THREAD, FOLLOWING EN 10241 1.4404	LH032/186HB	8	1
7	FLANGE ACCORDING TO DIN EN ISO 1092-1 PN10 FORM B TYPE 11 1.4404	LH032/200HB3	100	2

MONTAGEMATERIALIEN / ERECTION MATERIALS

NR NO	BAUTEIL / COMPONENT	CODE	DN	ANZ. / QTY
8	GASKET ACCORDING TO DIN EN 1514-1, FORM IBC, PN10, THICKNESS 1,5MM PTFE	LH032/270TG	100	2
9	MACHINE BOLT ACCORDING TO DIN EN ISO 4017 M16 x65	LH032-Bolting/M	16	8
10	MACHINE BOLT ACCORDING TO DIN EN ISO 4017 M16 x45	LH032-Bolting/M	16	8
11	NUT ACCORDING TO DIN EN ISO 4032 M16	LH032-Bolting/N	16	16
12	WASHER ACCORDING TO DIN EN ISO 7090 M16	LH032-Bolting/W	16	16
13	GATE VALVE WITH SOFT SEAL PN16 WITH FLANGE ON BOTH SIDES	LH032/1be	100	1
14	NUSSBAUM SAMBPLING VALVE 22086.02, CONNECTION G-THREAD	LH032/PN22086.0	8	1

N U E W D S

Y Z X -X -Z -Y

geprüft:
checked:

☐ OK
☐ mit Vermerk
with Remark
☐ keine Freigabe
no Release

Nr. No.	Schweißdatum Welding Date	Schweißer/Art Welder/Type	Prüfdatum Check Date	Prüfart/Befund Testtype/Finding	Prüfer Checker	Nr. No.	Schweißdatum Welding Date	Schweißer/Art Welder/Type	Prüfdatum Check Date	Prüfart/Befund Testtype/Finding	Prüfer Checker

Rev.	Datum/Date	gez./drawn	gepr./checked	Bemerkung/Comment
01.00	28.08.2023	Rosu	Stuntner	First issue

Alle angeführten Maße sind theoretische Werte. Die Montagefirma hat vor Montage bzw. Vorfertigung Naturmaße zu nehmen bzw, die Einbaulängen der Komponenten zu prüfen und Montagenähte vorzusehen.
All shown measures are theoretical values. Before the start of installation or prefabrication the installation company has to check the acutal dimensions and fitting lengths of the components and has to plan any erection seams.

Auftraggeber/Client: Lonza AG
Projekt/Project: Orca

	Datum/Date	Name
gez./drawn	28.08.23	Rosu
gepr./checked	28.08.23	Stuntner

R+I/P&ID: LV1-104874.282
Rohrleitungsnr./Line no.: 872-WTK-U282-102-LH032-100_2
A2
Zeichnungsnr./Drawing no.: 872-WTK-U282-102-LH032-100_2-0_REV01.00.pdf

Baubschnitt/Area: UV Filters
Isolierung/Insulation: T60-Insu
Seite/Page: 1 /1
Revision: 01.00

VTU design solutions

Copyright by VTU Design Solutions GmbH.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie der Übersetzung vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von VTU Design Solutions GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Copyright by VTU Design Solutions GmbH.
All rights, in particular the right of reproduction and distribution, as well as the Translation reserved.
No part of the work may be in any form without written Permission of VTU Design Solutions GmbH reproduced or using electronic systems stored, processed or disseminated.